

BEONE 4639

46" x 39" x 30" (AUTOPORTANT)

BainUltra présente sa toute première baignoire de style japonais : BeOne, la promesse d'une expérience extraordinairement unique. Les jets d'air propulsés dans la coquille ronde de BeOne créent un massage qui se distingue des systèmes à jets d'air traditionnels.

N° DE PRODUIT

MODÈLE	TMU	BAIN
Autoportant	BBODOF00T-XX	BBODOF00N-XX

THERMOMASSEUR (TMU)	9 360 \$
Hydro-thermo massage • système de jets d'air	
Jets	40
1 dossier chauffant	Inclus
Contrôle MiaPlus®* (non installé)	Inclus
Application BU-Touch ¹	Inclus
Geysair®	Inclus
AromaCloud®	N/A
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$

BAIN	7 280 \$
Chromothérapie Illuzio BCHRO6	925 \$
WarmTouchShell® BWTS	1 125 \$
Contrôle DOT	Inclus avec la thérapie

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Autoportant		
Nombre de places	♿	Gallons impériaux	44
Gallons américains	53	Siège surélevé	1

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ [BOVERINI-XX](#)

Blanc 01 , Chrome 07 , Nickel brossé 09 , Nickel poli 10 , Blanc mat avec le fini UltraVelour 32	Inclus et inclus
--	------------------

COULEUR STANDARD

	Inclus
Blanc 01	

¹ L'application BU-Touch est disponible seulement en anglais.

OPTIONS (FRAIS SUPPLÉMENTAIRES)

COULEUR

	Noir/Blanc 66	475 \$
---	-------------------------------	--------

FINI MAT

Fini mat UltraVelour (blanc seulement) BVEL2	850 \$
--	--------

DRAIN ET TROP-PLEIN INTÉGRÉ [BOVERINI-XX](#)

Noir mat 19 , Laiton satiné 18	120 \$
--	--------

ISLAND TUB DRAIN™ (drain de plancher)**

Island Tub Drain™ BISLDD	260 \$
Island Tub Drain™ en fonte BISLDDCI	310 \$

SI REQUIS PAR LE CODE DE CONSTRUCTION

Ensemble de drain et trop-plein en laiton BDRCOB	240 \$
Ensemble de drain en laiton BDRCB	60 \$



N'oubliez pas de spécifier le **fini du drain et trop-plein intégré**.

* Pour les TMU, le contrôle et la robinetterie ne peuvent pas être installés sur la plage du bain.

** Le Island Tub Drain™ (ITD) est requis lorsqu'il n'y a **pas d'accès sous le bain** et que le moteur est installé sous le bain.

POUR L'INSTALLATEUR

NUMÉRISEZ
POUR VOIR LA VIDÉO
D'INSTALLATION (3:20 MIN)
ANGLAIS SEULEMENT






BEONE 4639 (AUTOPORTANT)



INSTALLATION

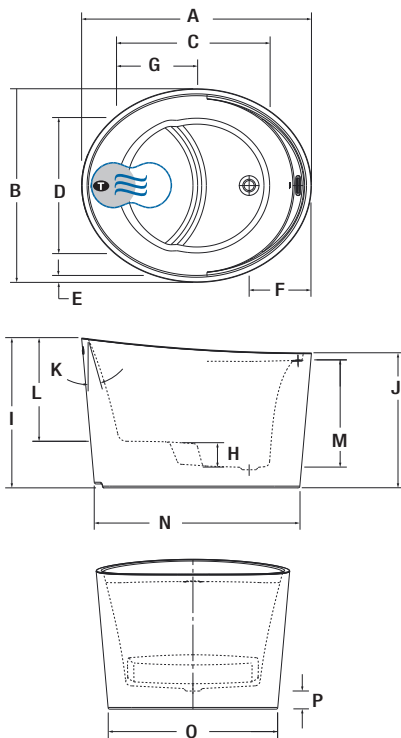

LETTRE	DESCRIPTION	MESURE
A	Longueur totale	46"
B	Largeur totale	38 3/4"
C	Longueur de la cuve	30 3/4"
D	Largeur de la cuve	27 1/4"
E	Largeur de la plage	1 3/8"
F	Distance du rebord au centre du drain	12 3/8"
G	Profondeur du siège	16 1/4"
H	Hauteur du siège	5 3/16"
I	Hauteur totale jusqu'à l'appuie-tête	30"
J	Hauteur totale jusqu'au trop-plein	27"
K	Pente du dossier	16°
L	Hauteur du dessus de la plage jusqu'au siège	20 5/8"
M	Niveau d'eau maximum	21 1/2"
N	Longueur de la base	41 1/8"
O	Largeur de la base	33 7/8"
P	Hauteur du bas du drain au plancher	3 5/8"

- Dossier chauffant (TMU)
- ☞ Position du WarmTouchShell® (BAIN)
- ⓘ Position de la turbine (TMU)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	Devrait correspondre à 70 % ou plus en eau chaude requise de la capacité en eau du bain.
Turbine	Le moteur est installé en usine sous le bain, ainsi un espace minimal de 18" x 22" est requis pour permettre l'accès à la turbine. Doit être branché à un circuit d'alimentation dédié de classe A 20 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un disjoncteur détecteur de fuites à la terre (DDFT). Pour toute option supplémentaire, un circuit d'alimentation additionnel de 15 A, 120 V, 60 Hz , protégé par un DDFT est requis. Une prise d'air d'au moins 2" x 4" est nécessaire.
Autres	<ul style="list-style-type: none"> - Le GEYSAIR® est situé du côté du dossier chauffant. Ne pas le déplacer. Il doit toujours être accessible et raccordé à l'alimentation en eau chaude (prévoir un accès). - La robinetterie doit être autoportante ou installée au mur. - La turbine peut être installée à distance. - Les contrôles ne peuvent pas être installés sur le bain.

Nos produits doivent être installés uniquement par des professionnels certifiés, selon les instructions du Manuel Général BainUltra® de même que conformément aux règles et codes fédéraux, provinciaux et municipaux (www.bainultra.com/fr/detaillants/documentation-technique-et-catalogue-pour-detaillants).

Gabarit de découpe	# 90000083
Poids approx. pour transport	240 lb
Puissance de la turbine	550 W
Puissance du chauffe-air	600 W
GARANTIE	
Contrôles-LED-Geysair*	5 ans
Bain et turbine*	20 ans

* Certaines restrictions s'appliquent www.bainultra.com/fr/garantie

Les dimensions montrées sont celles des côtés extérieurs et de la capacité intérieure du produit. Le fabricant accepte une variation de 1/4" [0,64 cm]. Il peut exister des variations de dimensions sur chaque produit et les dimensions peuvent changer à mesure que notre produit est amélioré. Les dimensions nécessaires à la préparation du site et à la construction de la structure peuvent différer. BainUltra® n'assume aucune responsabilité pour les travaux entrepris avant la réception du produit.